


GH-0412 TORTOISE Lamp Adjustment Instructions


1. Loosen the three screws that hold the top of the fixture to the base. (Note: if security Screws are used with this fixture, use the special Security Screw Removal Tool provided with the Security hardware.

2. Carefully remove top of fixture. Do not allow glass lens to fall out.

3. With top removed, lamp assembly is held in place by a retaining nut on the bottom of the fixture. The left and right lamp brackets are positioned in the adjustment holes closest to the lens. The center lamp bracket is positioned to the rear of the fixture. Remove retaining nut and position lamp bracket for your desired effect. Re-tighten the retaining nut.

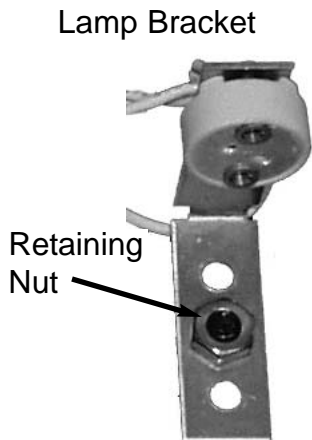

4. If the lamp is twisted too far left or right, loosen the retaining nut and adjust the lamp bracket.

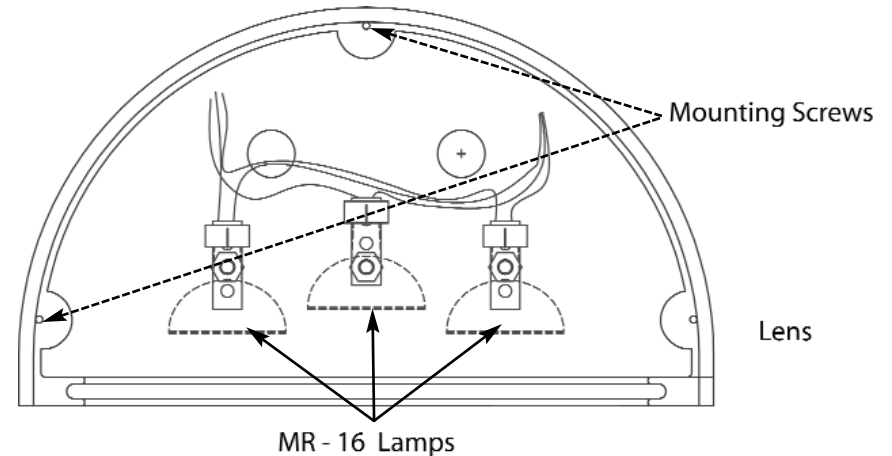

5. If the lamp is too high or too low, bend the top portion of the lamp bracket forward to lower lamp, or backward to raise the lamp beam.

6. Wires from each lamp are twisted together in each of the Scotch Locks inside the fixture. Remove Scotch lock and twist one side of your power cable into one Scotch Lock. Twist the the other side of your power cable into the other Scotch Lock.

7. Replace the fixture top, being careful the lens and gasket fit snugly into the lens groove.

8. Replace three fixture mounting screws into the fixture bottom, using Security Tool if necessary. Tighten securely.

Nightscaping[®]


1705 E. Colton Ave. Redlands, CA. 92374
Phone: (909) 794-2121 • Toll Free (800) 544-4840 • Fax (909) 794-7292
wlocklin@nightscaping.com • <http://www.nightscaping.com>

GH-0412 TORTOISE


Instrucciones de ajuste de la lampara/bombillo

1. Remueva los tres tornillos que sujetan la cubierta con la base. (Nota: Si los tornillos de seguridad contra robos han sido instalados en esta Luminaria, use la herramienta especial para remover los tornillos, provisto para los mismos.)
2. Remueva con cuidado la cubierta de la luminaria. No permita que el lente de vidrio se le caiga.
3. Una vez removida la cubierta, el ensamblado de la lampara/bombillo esta sujetado en su lugar por una tuerca localizada en la parte de abajo de la Luminaria.

Soporte De la Lámpara

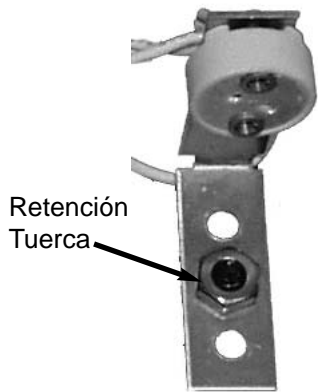

4. Los brazos de las lamparas izquierda y derecha, estan localizadas en los hoyos de ajuste cerca del lente. El brazo para la lampara/bombillo del centro, esta localizado hacia la parte de atras de la Luminaria.
5. Remueva la tuerca de retencion y posicione el brazo de la lampara para conseguir el efecto deseado. Apriete la tuerca de ajuste.
6. Si la lampara/bombillo esta desviada hacia la izquierda o a la derecha, afloje la tuerca de ajuste, luego reajuste el brazo de la lampara.

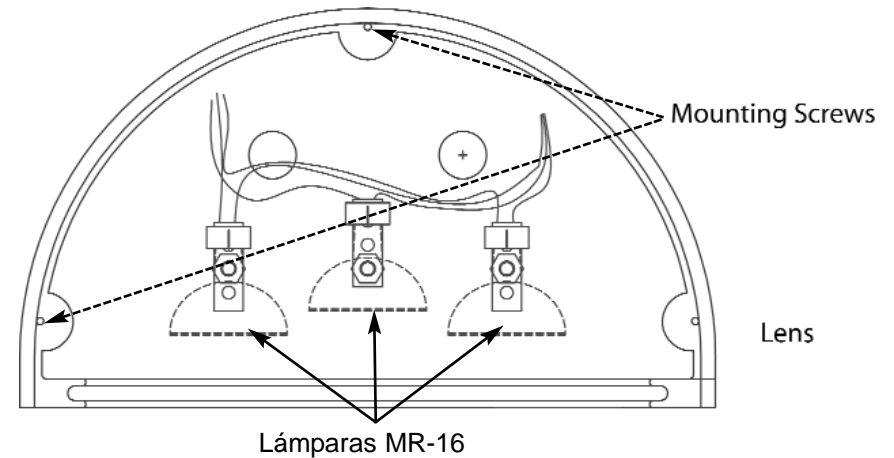

7. Si la lampara/bombillo esta muy alta o muy baja, doble la porcion de arriba del brazo de la lampara hacia adelante, para bajarla o hacia atras para levantarla y asi conseguir la direccion deseada de la lampara/bombillo.
8. Los cables de cada lampara estan retorcidos juntos con conectores Scotch dentro de la luminaria. Remueva uno de los conectores Scotch y conecte con la punta de su cable de corriente, en seguida vuelva cerrar con el conector, proceda de la misma manera con el otro conector Scotch, junte el cable de corriente y de nuevo apriete el conector.
9. Re-instale la cubierta de la Luminaria teniendo cuidado que el lente y el gasquet queden instalados dentro de la ranura del lente.
- 10-Re-instale los tres tornillos de montaje en le parte de abajo de la luminaria usando la erramienta de seguridad si es necesario, asegurelo apretando.

Nightscaping®

1705 E. Colton Ave. Redlands, CA. 92374
Phone: (909) 794-2121 • Toll Free (800) 544-4840 • Fax (909) 794-7292
wlocklin@nightscaping.com • <http://www.nightscaping.com>